


さらに
使いやすく
なりました!!

マンホールと台付管の接続用の丸管

ダイマル管

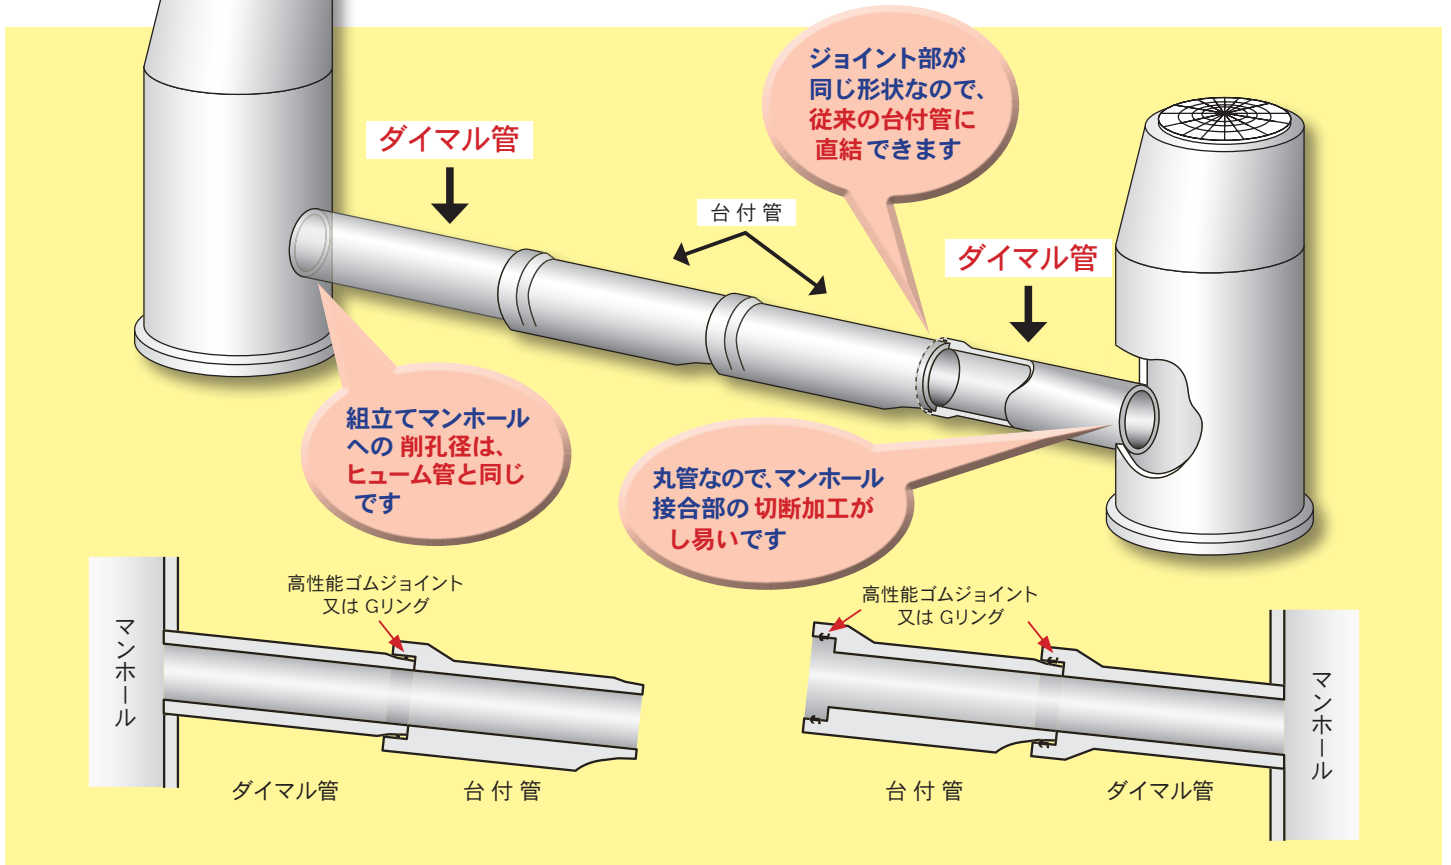

〈形状・寸法表〉

呼び名		内径	管厚	長さ	重量	削孔径	上下、左右の余裕
		D	T	L	W	D'	s
		(mm)			(kg)	(mm)	
BZ ダイマル管	BZM - 300	300	45	2,000	250	420	15
	BZM - 350	350	47		300	474	
	BZM - 400	400	50		450	530	
	BZM - 450	450	53	2,500	540	586	
	BZM - 500	500	57		640	644	
	BZM - 600	600	65		870	760	
VP ダイマル管	VPM - 700	700	78	2,500	1,220	886	15
	VPM - 800	800	86		1,540	1,002	
	VPM - 900	900	95		1,910	1,120	
	VPM - 1000	1,000	102		2,270	1,234	


注1) 継ぎ手部詳細寸法については、承認願ひ等にてご確認下さい。

注2) ダイマル管は全てJISⅡ類外品です。


注3) 現在、生産準備中につき、ご用命の際は、事前にお問い合わせをお願いします。

ダイマル管の土被り範囲表

呼び名	砂巻 60° (k=0.378)				施工要領 掘削底面に基床として砂、碎石または安定処理土を敷き均し、その上に管を置き、さらに管の底面の0.14Bcの範囲まで砂、碎石または安定処理土で十分締め固める。
	溝型		突出型		
	砂質土	粘性土	砂質土	粘性土	
	最小 ~ 最大	最小 ~ 最大	最小 ~ 最大	最小 ~ 最大	
BZM-300	0.30 ~ 6.63	0.30 ~ 7.01	0.29 ~ 3.46	0.29 ~ 2.82	
BZM-350	0.35 ~ 5.90	0.34 ~ 6.26	0.35 ~ 3.08	0.34 ~ 2.49	
BZM-400	0.39 ~ 5.30	0.39 ~ 5.63	0.39 ~ 2.77	0.40 ~ 2.22	
BZM-450	0.46 ~ 4.70	0.45 ~ 5.00	0.45 ~ 2.45	0.47 ~ 1.93	
BZM-500	0.50 ~ 4.36	0.50 ~ 4.64	0.50 ~ 2.28	0.51 ~ 1.77	
BZM-600	0.58 ~ 3.84	0.57 ~ 4.10	0.58 ~ 2.03	0.61 ~ 1.52	
VPM-700	0.54 ~ 4.08	0.54 ~ 4.36	0.54 ~ 2.26	0.55 ~ 1.75	
VPM-800	0.60 ~ 3.73	0.59 ~ 3.98	0.60 ~ 2.12	0.61 ~ 1.61	
VPM-900	0.64 ~ 3.54	0.63 ~ 3.79	0.64 ~ 2.08	0.65 ~ 1.58	
VPM-1000	0.71 ~ 3.22	0.70 ~ 3.46	0.71 ~ 1.97	0.74 ~ 1.46	

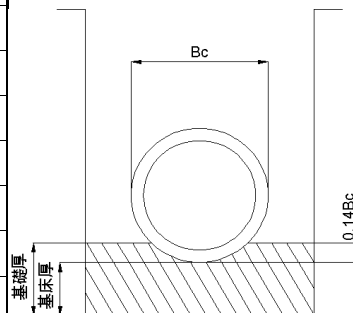

呼び名	コンクリート 90° 巻 (k=0.303)				施工要領 90° コンクリート基礎
	溝型		突出型		
	砂質土	粘性土	砂質土	粘性土	
	最小 ~ 最大	最小 ~ 最大	最小 ~ 最大	最小 ~ 最大	
BZM-300	0.21 ~ 8.56	0.21 ~ 9.04	0.21 ~ 4.44	0.21 ~ 3.66	
BZM-350	0.24 ~ 7.67	0.24 ~ 8.11	0.24 ~ 3.99	0.24 ~ 3.28	
BZM-400	0.28 ~ 6.96	0.28 ~ 7.36	0.28 ~ 3.62	0.28 ~ 2.96	
BZM-450	0.32 ~ 6.24	0.32 ~ 6.61	0.32 ~ 3.25	0.33 ~ 2.64	
BZM-500	0.35 ~ 5.83	0.35 ~ 6.19	0.35 ~ 3.06	0.36 ~ 2.47	
BZM-600	0.40 ~ 5.23	0.40 ~ 5.55	0.41 ~ 2.78	0.41 ~ 2.23	
VPM-700	0.38 ~ 5.51	0.37 ~ 5.85	0.38 ~ 3.01	0.38 ~ 2.43	
VPM-800	0.41 ~ 5.09	0.41 ~ 5.41	0.42 ~ 2.84	0.42 ~ 2.28	
VPM-900	0.44 ~ 4.89	0.43 ~ 5.19	0.44 ~ 2.79	0.44 ~ 2.24	
VPM-1000	0.48 ~ 4.53	0.47 ~ 4.82	0.48 ~ 2.65	0.48 ~ 2.12	



呼び名	コンクリート 180° 巻 (k=0.220)				施工要領 180° コンクリート基礎
	溝型		突出型		
	砂質土	粘性土	砂質土	粘性土	
	最小 ~ 最大	最小 ~ 最大	最小 ~ 最大	最小 ~ 最大	
BZM-300	0.12 ~ 11.92	0.12 ~ 12.59	0.12 ~ 6.24	0.12 ~ 5.18	
BZM-350	0.15 ~ 10.72	0.15 ~ 11.32	0.15 ~ 5.63	0.15 ~ 4.67	
BZM-400	0.17 ~ 9.75	0.17 ~ 10.30	0.17 ~ 5.14	0.17 ~ 4.25	
BZM-450	0.20 ~ 8.79	0.20 ~ 9.29	0.20 ~ 4.65	0.20 ~ 3.84	
BZM-500	0.22 ~ 8.26	0.22 ~ 8.73	0.22 ~ 4.39	0.22 ~ 3.62	
BZM-600	0.25 ~ 7.47	0.25 ~ 7.90	0.25 ~ 4.02	0.25 ~ 3.31	
VPM-700	0.24 ~ 7.84	0.23 ~ 8.29	0.24 ~ 4.28	0.24 ~ 3.53	
VPM-800	0.26 ~ 7.31	0.26 ~ 7.73	0.26 ~ 4.05	0.26 ~ 3.33	
VPM-900	0.27 ~ 7.04	0.27 ~ 7.45	0.27 ~ 3.96	0.27 ~ 3.26	
VPM-1000	0.30 ~ 6.60	0.30 ~ 6.98	0.30 ~ 3.77	0.30 ~ 3.10	

